




Manual de utilizare Cască Tellur Enki Bluetooth model: TLL511231

INTO YOUR FUTURE

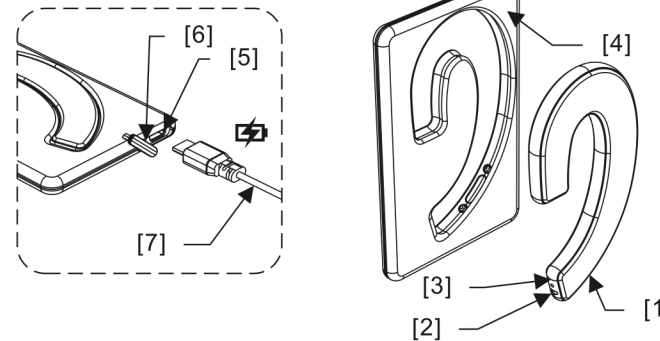

- [1] Bluetooth/buton apelare
- [2] Bluetooth LED (cască)
- [3] Microfon incorporat
- [4] Carcasa suport de incarcare portabila
- [5] LED incarcare (carcasa suport)
- [6] Port intrare de incarcare – micro USB
- [7] Cablu de incarcare pentru carcasa suport

Incarcare casca & carcasa suport

- Pentru incarcarea castii Enki este nevoie doar sa o pozitionezi in carcasa suport si cască se va incarca automat.
 - Pentru reincarcarea carcasei suport este nevoie sa o conectezi prin intermediul portului Micro USB la o sursa de curent.
 - > Cand LED este rosu si lumineaza intermitent carcasa se incarca.
 - > Cand LED-ul rosu ramane aprins inseamna ca este incarcata complet.
- (Daca incarci carcasa suport in timp ce cască este introdusa in suport, atunci si cască se va incarca in acelasi timp)

Cum utilizezi cască

1. Pentru a scoate cască din carcasa suport este nevoie sa impingi usor cască din spate.
2. Cască se poate pozitiona atat pe urechea stanga, cat si pe cea dreapta.

Sincronizarea cu un dispozitiv

- a) Apasa si mentine apasat butonul Bluetooth/apelare pentru 2 sec > ON, pana cand vei auzi sunetul de conectare.
- b) LED-ul albastru de pe cască va lumina intermitent si rapid;
- c) Deschide conexiunea Bluetooth pe telefonul ce urmeaza sa fie conectat si cauta si selecteaza cască Tellur Enki;
- d) Vei primi o notificare Sonora in momentul in care cele doua dispozitive se vor sincroniza, iar LED-ul albastru va lumina intermitent si lent.
- e) Conexiunea si sincronizarea dispozitivelor a fost cu succes.

Inchiderea dispozitivului

- f) Apasa si mentine apasat butonul Bluetooth/apelare pentru 4 sec > OFF;
- g) LED de pe cască se va stinge.

Conectarea unui nou dispozitiv

- h) In cazul in care cască Enki este pornit si sincronizata insa iti doresti sa o conectezi la un alt dispozitiv trebuie sa urmaresti pasii de mai jos:
- i) Apasa si mentine butonul Bluetooth/apelare pentru 2 sec 2sec
- j) LED-ul albastru de pe cască va lumina intermitent si rapid.
- k) Repeta pasii de la c) pana la e) pentru a conecta un alt telefon mobil.

Reconectarea dispozitivului

- l) Asigura-te ca telefonul are functia Bluetooth pornita inainte de a deschide cască.
- m) Apasa si mentine apasat butonul Bluetooth/apelare pentru 2 sec > ON
- n) Vei primi o notificare sonora iar LED-ul albastru va lumina intermitent si lent.
- o) Conexiunea si sincronizarea dispozitivelor a fost cu succes.

Raspundere apel/ inchidere/ respingere

- In timpul intrarii unui apel apasa butonul Bluetooth/apelare; ● = raspuns apel;
- Apasa inca o data ● pentru inchiderea apelului;
- Apasa si mentine butonul Bluetooth/apelare timp de 1 sec pentru respingerea unui apel.

Reapelare

- Daca nu sunt apeluri in asteptare, apasa de 2 ori butonul Bluetooth/apelare; ●● pentru a reapele ultimul numar din istoricul telefonului.

Alte setari

Volumul se poate ajusta din telefonul care este conectat la cască Enki. Pentru resetarea castii urmareste pasii de la f) la k) ca in instructiunile anterioare [Inchiderea dispozitivului si Conectarea unui nou dispozitiv], sau atasati cască in carcasa suport.

Baterie descarcata > incarcare

- LED-ul de pe cască ca lumina rosu intermitent si lent.
- Repeta pasii de anteriori ce fac referire la Incarcare cască si carcasa suport.

Specificatii:

- Versiune Bluetooth: v4.2, class II
- Raza de actiune: 10m
- Autonomie vorbire: Pana la 3 ore + 12 ore cu carcasa de incarcare
- Carcasa cu functie de incarcare: 200mA, pana la 4 reincarcari
- Timp de incarcare: 1 ora
- Timp de incarcare carcasa: 1.5 ore
- Interfata incarcare: MicroUSB (pentru carcasa)
- Alte caracteristici: Rezistenta la stropire IPX4
- Culori disponibile: Negru
- Dimensiuni: 92mm x 7mm x 60mm (incl. carcasa incarcare)
- Greutate produs: 12 grame (cască)
- Greutate totala: 31 grame (incl. carcasa de incarcare)

Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) (Anexa a manualului de utilizare)

Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat. Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012 / 19 / UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate. Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE.

ABN Systems International

- Str. Marinarii, nr.29
Sector 1, Bucuresti, Romania
- 004.021.233.09.95
- office@tellur.com
office@abnsystems.ro
- www.tellur.com



Declaratie de Conformitate

Noi, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.R.L., Bucuresti, Sector 1, strada Marinarii, nr. 31, declaram pe propria noastra raspundere ca produsul:

Descriere Produs: Cască handsfree Tellur Enki, negru
Marca: Tellur
Cod produs: TLL511231

Nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu are impact negativ asupra mediului si corespunde standardelor inscrite in declaratiile de conformitate ale producatorului. Produsul este in conformitate cu urmatoarele standarde si/sau alte documente normative:

RED – 2014/53/EU
Standarde aplicate:
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
EN 55032:2015/AC:2016-07
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55035:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
EN 62479:2010
EN 60065:2014
RoHS – 2011/65/EU

Produsul are marca CE, aplicata in 2018

Numele: George Barbu
Functia: General manager
Locul: Bucharest
Data: 13-11-2018

Semnatura: