



Haut-parleur Tellur Buzz

TLL161251

Guide d'installation et
mode d'emploi



Merci d'avoir choisi un produit Tellur !

Pour assurer un fonctionnement optimal dans des conditions de sécurité maximales, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit. Conservez le manuel pour référence future.

Contenu

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA SÉCURITÉ	36
1.1. PRÉCAUTIONS.....	36
1.2. ATTENTION.....	36
1.3. ENTRETIEN	36
2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PRODUIT	37
2.1. DIAGRAMME DU PRODUIT	37
2.1.1. VUE DE DESSUS.....	37
2.1.2. VUE ARRIÈRE	37
2.1.3. VUE FRONTALE.....	37
2.2. FONCTIONNALITÉS.....	38
2.3. DANS LA BOÎTE	38
2.4. NOTE.....	38
3. L'UTILISATION	38
3.1. MARCHE/ARRÊT, COMMANDES ET FONCTIONS PRINCIPALES.....	38
3.1.1. MARCHE/ARRÊT	38
3.1.2. APPAIRAGE BLUETOOTH.....	39
3.1.3. COMMANDES PRINCIPALES	40
3.1.4. AMPLIFICATION DES BASSES	40
3.1.5. FONCTION DE CHARGE ET BANQUE DE PUISSANCE.....	40
3.1.6. MOD AUX/USB.....	41
3.1.7. FONCTION TWS.....	42
3.1.8. Lumière RVB	42
3.1.9. RÉINITIALISATION D'USINE	42
4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	43

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA SÉCURITÉ :

1.1 PRÉCAUTIONS

- N'installez pas le haut-parleur dans un espace clos, tel qu'une armoire ou une bibliothèque fermée.
- Placez le haut-parleur sur une surface plane et droit. Le placer sur une surface inclinée peut le faire basculer ou glisser en raison des vibrations, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements ou une diminution des performances.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets fragiles à proximité du haut-parleur qui pourraient tomber en raison de vibrations accrues.
- Ce produit contient des aimants, ne placez pas le haut-parleur à proximité d'appareils médicaux, cela peut provoquer des interférences avec une utilisation normale. Il peut également interférer avec les stimulateurs cardiaques, les stents ou d'autres dispositifs médicaux électroniques implantés, soyez-en conscient lorsque vous utilisez le produit à proximité.
- N'exposez pas le haut-parleur à des températures élevées, par exemple en plein soleil, à proximité d'une source de chaleur, dans un sauna ou dans un véhicule aux fenêtres fermées (surtout en été).
- Notez que le haut-parleur n'est pas étanche et gardez-le à l'écart des fuites de liquide, des jets d'eau, de la pluie ou d'autres sources d'eau.
- Utilisez un adaptateur secteur USB approprié avec une sortie min. 5V/2A et le câble de charge inclus. Sinon, le haut-parleur risque de ne pas se charger à des performances optimales ou même d'être endommagé.

1.2 ATTENTION


- N'utilisez pas le produit s'il est endommagé de quelque manière que ce soit.
- N'essayez pas de réparer, de démonter ou de modifier ce produit.
- Si le haut-parleur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débranchez-le de l'alimentation électrique.
- S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de charger complètement le haut-parleur périodiquement pour prolonger la durée de vie de la batterie.
- Respectez les spécifications techniques du produit et ne l'utilisez pas en dehors des paramètres de fonctionnement déclarés.

1.3 ENTRETIEN


- Débranchez le haut-parleur de l'alimentation électrique avant de le nettoyer.
- Nettoyez le produit en l'essuyant avec un chiffon sec ou légèrement humide. Le câble et le chargeur ne peuvent être nettoyés que de la poussière sèche.

2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PRODUIT


2.1 DIAGRAMME DU PRODUIT

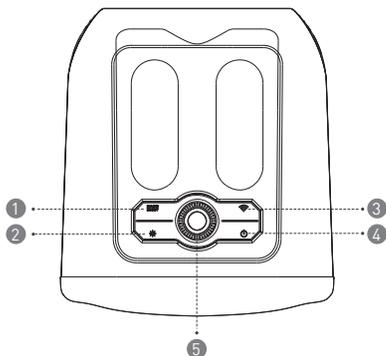

1. Activation/désactivation des basses (Bass Boost ON/OFF)
2. Lumière RVB ON/OFF/Change style d'éclairage.
3. Réinitialiser/Supprimer la connexion avec n'importe quel appareil connecté.
4. Bouton MARCHÉ/ARRÊT.
5. Volume +/-, Lecture/Pause, chanson précédente/suivante.

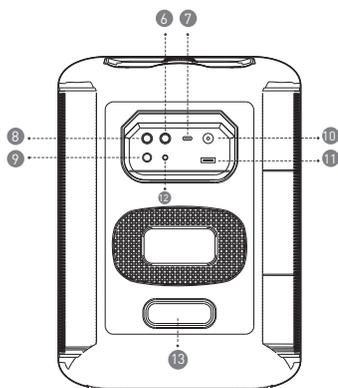

6. Bouton d'écho du microphone.
7. Port de charge USB-C DC 5V/2A
8. Bouton de volume du microphone.
9. Port d'entrée microphone – Jack 6,35 mm
10. Bouton de connexion TWS
11. Port USB-A pour la lecture de musique USB Flash ou l'alimentation pour d'autres appareils DC 5V/1A
12. AUX IN – Jack 3.5mm
13. Informations sur l'appareil

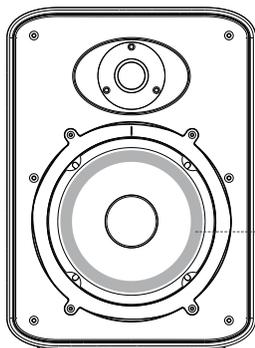

14. Lumières RVB circulaires autour de l'enceinte principal

2.2 FONCTIONNALITÉS

- Avec une puissance de sortie allant jusqu'à 80 W, le haut-parleur Tellur Buzz offre un son immersif, remplissant n'importe quel espace d'un son vibrant, parfait pour les fêtes ou les aventures en plein air.
- Il est équipé d'un woofer de 50 W et d'un tweeter de 30 W pour une couverture sonore complète.
- La fonction Bass Boost améliore les performances des basses en délivrant des rythmes profonds et pulsés.
- TWS (True Wireless Stereo) - Connectez 2 haut-parleurs Buzz pour augmenter l'expérience d'écoute.
- Plusieurs connexions d'entrée audio sont disponibles - Bluetooth, USB, prise AUX 3,5 mm
- Boutons de commande faciles à utiliser pour la lecture/pause, le volume, la chanson précédente/suivante.
- Fonction de charge pour d'autres appareils, avec une puissance de sortie de 5V / 1A.
- Effets de lumière RVB avec plusieurs styles au choix.
- Jusqu'à 6 heures d'autonomie (en fonction du niveau de volume et de la connexion audio/contenu).
- Deux directions, verticale et inclinée vers l'arrière, pour une distribution optimisée du son.

2.3 DANS LA BOÎTE

- 1 x Haut-parleur Bluetooth Buzz
- 1 x Câble USB-A vers USB-C, 2 mètres
- 1 x Manuel d'utilisation


2.4 REMARQUE - Pour les spécifications techniques complètes, veuillez-vous consulter le chapitre 4.

3. L'UTILISATION


3.1 MARCHE/ARRÊT, COMMANDES ET FONCTIONS PRINCIPALES

3.1.1 MARCHE/ARRÊT

- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes, vous entendrez un son d'invite et les lumières RVB s'allumeront. Appuyez à nouveau longuement pendant 2 secondes, les lumières RVB et le haut-parleur, s'éteindront.



Hold on 2s




ON → OFF


- REMARQUE - Si le haut-parleur n'est connecté à aucun appareil pendant 10 minutes, il s'éteindra automatiquement pour économiser de l'énergie.
- REMARQUE - Si l'appareil connecté au haut-parleur ne joue pas de musique pendant 30 minutes, le haut-parleur se déconnectera automatiquement.

3.1.2 APPAIRAGE BLUETOOTH


- REMARQUE - La priorité d'entrée audio est USB > AUX > Bluetooth.
- Lorsque vous utilisez une connexion USB ou AUX, le Bluetooth est désactivé.

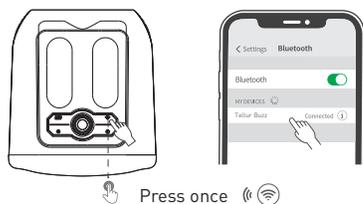


- Allumez le haut-parleur, il entrera automatiquement en mode d'appairage Bluetooth.
- Si le Bluetooth est actif sur votre appareil précédemment connecté et qu'il est à portée, il se reconnectera automatiquement.

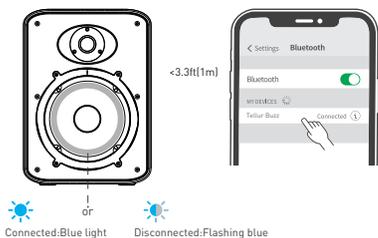

- Si aucun appareil n'est connecté automatiquement, activez le Bluetooth sur l'appareil et recherchez Tellur Buzz, cliquez sur connecter.

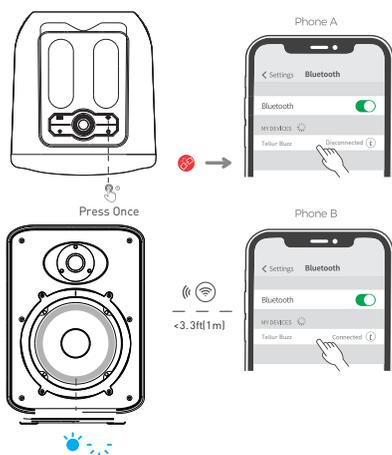

- Pour déconnecter l'appareil actuel (A) et vous connecter à un autre appareil précédemment couplé (B), appuyez une fois sur le bouton de réinitialisation et vérifiez s'il y a Tellur Buzz sur l'autre appareil - cliquez sur connecter.
- Pour réinitialiser la connexion, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes.

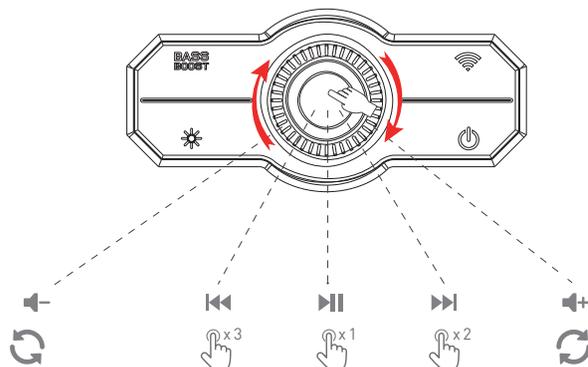

Lorsque vous utilisez le haut-parleur en mode Bluetooth, vous pouvez utiliser le bouton principal/bouton de volume pour :

- Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire le volume.
- Appuyez trois fois pour revenir à une chanson.
- Appuyez une fois pour lire/mettre en pause la musique.
- Appuyez deux fois pour passer à la chanson suivante.
- Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume.


3.1.4 AMPLIFICATION DES BASSES

Lorsque vous allumez le haut-parleur pour la première fois, il démarre en mode normal. Pour passer l'égaliseur en mode Bass Boost, appuyez une fois sur le bouton Bass Boost. La lumière RVB affichera une couleur blanche pour confirmation. Pour revenir au mode normal, appuyez à nouveau sur le bouton Bass Boost. Les voyants RVB s'afficheront en jaune pour confirmation.

3.1.5 FONCTION DE CHARGE ET BANQUE DE PUISSANCE

- Pour charger le haut-parleur, vous devez la connecter à une source d'alimentation d'une puissance minimale de 10 W (5 V/2 A) – Notez que l'adaptateur secteur n'est pas inclus en tant qu'accessoire standard.
- Le temps de charge de 0 % à 100 % est d'environ 3 heures, avec le haut-parleur éteint.
- Lorsqu'il est connecté à une source d'alimentation, si le voyant du bouton d'alimentation est allumé, le haut-parleur se charge. Lorsque la LED est éteinte, le haut-parleur est complètement chargé.
- Lorsque le haut-parleur émet une notification de batterie faible (lorsque la batterie est égale ou inférieure à 20 %), veuillez-vous connecter à une source d'alimentation. Sinon, en fonction du volume et des conditions environnementales, la batterie peut se décharger en peu de temps.

- Si la batterie du haut-parleur est complètement déchargée et que le haut-parleur s'éteint automatiquement, chargez l'appareil pendant au moins 15 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
- Fonction de banque d'alimentation - Lorsque le haut-parleur est allumé, vous pouvez connecter votre appareil au port USB-A et le charger avec une puissance de sortie maximale de 5 W (5 V/1 A).

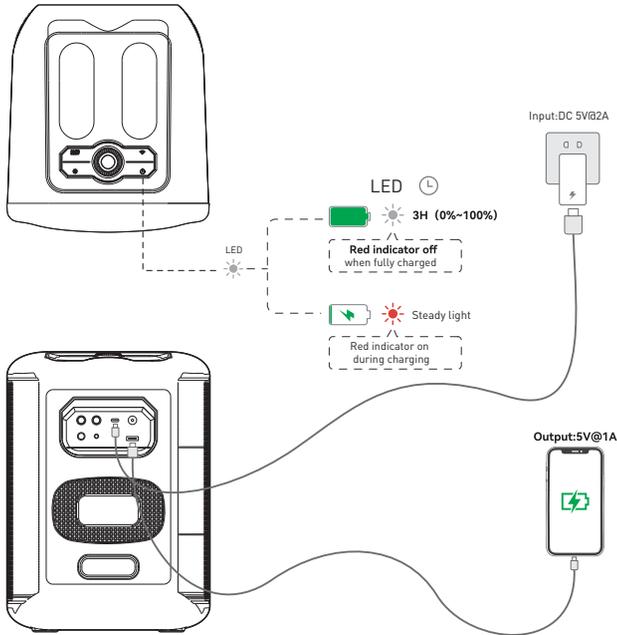

3.1.6 MOD AUX/USB

- Pour les appareils qui ne disposent pas de Bluetooth, utilisez le câble audio fourni pour connecter le haut-parleur à votre appareil. À partir de n'importe quel mode de lecture, l'enceinte passe automatiquement en mode de lecture AUX lorsque vous la connectez à un autre appareil via un câble AUX. En mode AUX, toutes les fonctions peuvent être contrôlées via l'appareil externe.
- Lorsque vous utilisez le mode USB, vous pouvez utiliser les commandes principales, en haut de l'enceinte, pour augmenter/diminuer le volume, lire/mettre en pause, chanson suivante/précédente.

3.1.7 FONCTION TWS

- Assurez-vous, qu'aucun des haut-parleurs n'est connecté à des appareils Bluetooth, appuyez sur le bouton TWS de l'un des haut-parleurs pour vous connecter.
- Le voyant RVB du haut-parleur à partir duquel vous avez appuyé sur le bouton TWS clignotera en vert accompagné d'une tonalité d'invite, ce qui signifie que la connexion TWS a été terminée.
- Le haut-parleur à partir duquel vous avez appuyé sur le bouton TWS sera l'unité principale, le canal gauche, l'autre haut-parleur sera l'unité secondaire, le canal droit.

3.1.8 Lumière RVB

- Pour allumer/éteindre la lumière RVB, appuyez sur le bouton de lumière RVB pendant environ 2 secondes.
- Pour modifier le style d'éclairage RVB, appuyez une fois sur le bouton d'éclairage RVB.

3.1.9 RÉINITIALISATION D'USINE

- Avec le haut-parleur Buzz allumé, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 7 secondes, une tonalité d'invite se fera entendre, ce qui signifie que le haut-parleur Buzz a été réinitialisé avec succès. Éteignez et rallumez le haut-parleur pour démarrer un nouvel appairage.
- Vous devrez peut-être réinitialiser le haut-parleur Buzz s'il n'est pas correctement connecté à vos appareils.
- Après la réinitialisation, supprimez d'abord « Tellur Buzz » de la liste des appareils, puis recherchez à nouveau le nom de l'association.
- Une fois la réinitialisation réussie, assurez-vous que le haut-parleur est éteint et rallumé avant de commencer une nouvelle connexion.

4.SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FR

Version BT :	5.3
Profil Bluetooth :	A2DP1.3/AVRCP1.6/HFP1.7
Bande de fréquence Bluetooth :	2402MHz-2480MHz
Puissance de transmission Bluetooth :	-4dbm +6dbm
Distance de communication Bluetooth maximale :	10m
Connectivité :	Bluetooth, AUX, USB
Puissance de sortie (W) :	1*50W +1*30W
Puissance nominale :	80W RMS
Mod audio :	Stéréo
Autonomie :	Jusqu'à 6 heures (en fonction du niveau de volume et de l'audio)
Fréquence de réponse :	40Hz-20KHz(±6dB)
Impédance :	Woofer : 4 ohms (±15%) Tweeter : 6 ohms (±15%)
Rapport signal/bruit :	81dB
Format audio accepté :	MP3/WAV/WMA
Temps de charge :	4-5 ore
Chargement USB :	5V/2A
Tellur Multiple Link :	2
Fonctionnalités :	Fonction d'égalisation générale ou d'amplification des basses. Lumière RVB (3 modes). Fonction de batterie externe (Power Bank).
Capacité de la batterie :	4000mAh
Port de charge :	USB-C (5V/2A)
Dimensions :	337 x 245 x 280mm
Poids :	5.8 kg
Couleur :	Noir
Le forfait comprend :	1 x Haut-parleur Bluetooth Buzz. 1 x Câble USB-A vers USB-C. 1 x Manuel d'utilisation

Informations sur l'élimination et le recyclage

Le symbole de la poubelle barrée figurant sur votre produit, votre batterie, la documentation ou l'emballage vous rappelle que tous les produits électroniques et les batteries doivent être déposés dans des points de collecte de déchets séparés à la fin de leur vie utile ; ils ne doivent pas être jetés dans le flux normal des déchets avec les ordures ménagères. Il incombe à l'utilisateur de se débarrasser de l'équipement en utilisant un point de collecte désigné ou un service de recyclage séparé des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et des piles, conformément à la législation locale. La collecte et le recyclage corrects de votre La collecte et le recyclage corrects de votre équipement permettent de s'assurer que les déchets EEE sont recyclés d'une manière qui préserve les matériaux précieux et protège la santé humaine et l'environnement. Une mauvaise manipulation, une casse accidentelle, des dommages et/ou un recyclage inapproprié en fin de vie peuvent être nocifs pour la santé et l'environnement.

