

Casque Bluetooth Tellur Magneto

Manuel d'instruction

TLL511221

Bienvenue!

Merci d'avoir choisi un produit Tellur! Un appareil aussi utile que l'élégant casque Bluetooth, Magneto, possède de multiples fonctions et une compatibilité étendue, vous offrant le confort d'une expérience 100% sans fil pour la musique et les appels téléphoniques. Le choix parfait pour le bureau et les déplacements en voiture!

Technologie sans fil Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth permet la connexion sans fil du casque à des appareils compatibles. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez utiliser votre téléphone portable même s'il n'est pas à proximité du casque, dans un rayon de 10 mètres.


La connexion Bluetooth sans fil peut interférer avec des obstacles (tels que les murs de la maison) ou d'autres appareils électroniques.

Dans certaines régions, l'utilisation de la technologie sans fil Bluetooth peut être limitée. Pour plus de détails, consultez votre opérateur de téléphonie mobile ou les autorités locales.

Schéma de produit

Le casque Magneto Bluetooth comprend les composants suivants:

1. Casque en silicone intra-auriculaire
2. Bouton de démarrage
3. Bouton multifonctionnel
4. Indicateur LED
5. Bouton Volume +
6. Bouton de volume -
7. L'orateur
8. Aimant de charge
9. Goupille de charge
10. Port de charge micro-USB

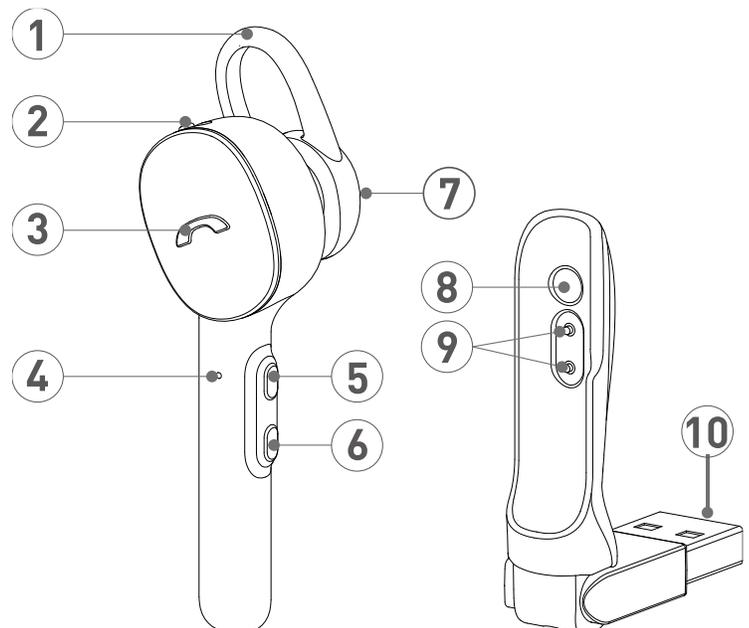

Avant utilisation, chargez complètement la batterie du casque. Pour plus d'informations sur le chargement, reportez-vous à la section "Chargement et batterie" de ce manuel. Choisissez un téléphone portable ou un autre périphérique Bluetooth compatible pour la connexion. Pour plus de détails sur la connexion, reportez-vous à la section "Opérations de base" de ce manuel.


Conseil: maintenez le casque à l'écart de la carte de crédit ou de tout autre appareil magnétique pour éviter toute démagnétisation.

Fonctions et caractéristiques du produit

- Charge magnétique sans fil;
 - Support de charge magnétique avec fonction de rotation adaptable à une variété de scénarios d'utilisation;
 - Une force magnétique puissante et un support de charge procurant une fixation sécurisée et un processus de recharge stable;
 - Assure une connexion d'appel stable et une lecture vocale claire;
 - Répondre à l'appel lorsque vous soulevez le casque du support, fermez l'appel lorsque vous déplacez le casque sur le support.
-

Connexion du casque Bluetooth (Remarque: exemple sur un iPhone)

1. Lorsque le casque est éteint, poussez le bouton Démarrer vers la gauche. Le casque entrera automatiquement en mode de connectivité Bluetooth et émettra une notification vocale " Allume ".

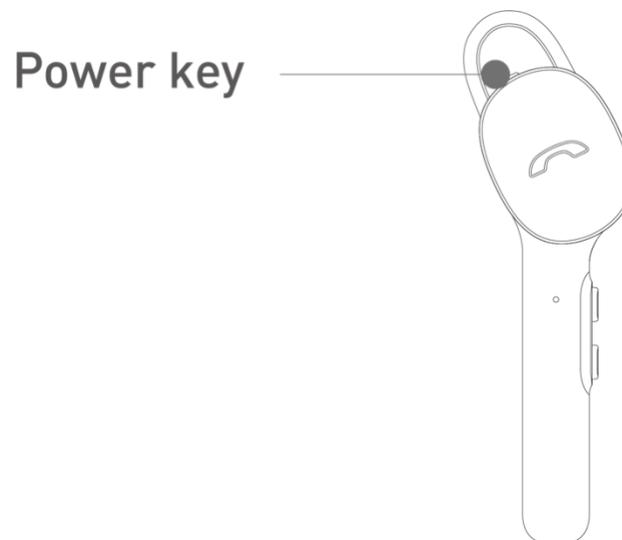



2. Activez la fonction Bluetooth dans téléphone et recherchez le signal du casque.

3. Une fois que le nom du casque apparaît dans liste des appareils disponibles, cliquez sur le nom pour vous connecter appareils.

Opérations de base

Démarrage: lorsque le casque est éteint, appuyez sur le bouton Démarrer à gauche. Le casque entrera automatiquement en mode de connectivité Bluetooth et émettra une notification vocale "Allume".

Connecter: activez le Bluetooth depuis votre téléphone et recherchez le nom du casque.

Sélectionnez-le pour connecter les appareils. Lors de la connexion, vous entendrez une notification vocale "Connecté". Si votre version Bluetooth est antérieure à la version 2.1, entrez le mot de passe 0000.

Reconnexion automatique: Une fois redémarré, le casque se reconnectera automatiquement au dernier téléphone connecté, avant de s'éteindre.

Répondre à un appel: appuyez sur n'importe quel bouton pour répondre à un appel.

Mettre fin à l'appel: appuyez sur la touche multifonction pour fermer un appel.

Rejeter l'appel: Appuyez deux fois sur le bouton multifonction pour rejeter un appel entrant.

Redirection de la lecture audio entre le casque et le téléphone: Pendant un appel, appuyez sur le bouton multifonction pendant 1 seconde. Une notification "buzz" sera entendue et la lecture audio sera redirigée vers le haut-parleur. Appuyez à nouveau sur le bouton multifonction pendant 1 seconde pour rediriger la lecture audio du téléphone vers le casque.

Recomposition du dernier appel: En mode veille, appuyez deux fois sur la touche multifonction pour recomposer le dernier numéro composé. Appuyez à nouveau sur le bouton multifonction pour annuler la recomposition.

Réponse automatique à l'appel: Pendant le chargement du casque, la réponse automatique à un appel est établie en soulevant le casque du support de chargement USB.

Fermeture automatique des appels: Pendant un appel, placez le casque dans le support magnétique en cours de charge pour fermer automatiquement l'appel.

Fonctions de lecture / pause de musique: Appuyez une fois sur le bouton multifonction pour lancer la lecture de musique. Appuyez à nouveau sur le bouton pour suspendre la lecture.

Augmenter le volume: Appuyez une fois sur le bouton Volume + pour augmenter le volume d'un niveau. Lorsque le volume maximum est atteint, le casque émet une notification "buzz".

Diminution du volume: appuyez une fois sur le bouton de volume "-" pour diminuer le volume d'un niveau. Lorsque le volume minimum est atteint, le casque émettra une notification "buzz".

Prochaine chanson: Appuyez sur le bouton Volume + pendant 1 seconde.

Chanson précédente: Appuyez sur le bouton Volume - pendant 1 seconde.

Activer / désactiver le contrôle vocal: En mode veille, appuyez sur le bouton multifonction pendant 1 seconde pour activer le contrôle vocal. Vous entendrez une notification "buzz" lorsque vous levez le doigt sur le bouton. Appuyez à nouveau sur le bouton pendant 1 seconde pour désactiver le contrôle vocal. (Remarque: l'option de commande vocale doit être prise en charge par votre téléphone).

Supprimer l'historique de connexion: Allumez le casque. En mode "rechargement", appuyez sur le bouton multifonction pendant 5 secondes. L'indicateur blanc clignotera.

Fermeture du casque: dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton Démarrer à droite. Le voyant blanc s'allumera pendant 2 secondes et une notification vocale "éteindre" annoncera l'arrêt.

Charge et batterie : Avant d'utiliser un chargeur pour recharger le casque, assurez-vous que ses spécifications correspondent à celles du casque. La tension recommandée du chargeur est DC5V +/- 0,25V et la puissance de sortie doit être comprise entre 100 mA et 500 mA. Une tension supérieure à celle recommandée peut endommager le casque.

Avertissement: pour recharger, utilisez uniquement le chargeur autorisé. L'utilisation d'autres chargeurs peut endommager le produit ou entraîner une perte de garantie.

Recharge de la batterie

1. Le casque a une batterie rechargeable intégrée. Tenter de détacher la batterie peut endommager le produit. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, stockez-le dans un endroit sec et bien ventilé et rechargez-le tous les 2 mois.
 2. Si l'indicateur s'allume en rouge, la batterie est déchargée. S'il est utilisé, le casque s'éteindra automatiquement. Placez le casque dans le support de charge et insérez-le dans le port USB de la voiture ou dans un chargeur 5V.
 3. Pendant la charge, le voyant rouge s'allume. Si la charge ne commence pas, débranchez le casque du support de charge et reconnectez-le. Un cycle de charge complète dure environ 2 heures. Une fois le casque complètement chargé, le voyant s'allume en blanc. Débranchez le chargeur, le support de charge et le casque.
-

4. La batterie complètement chargée a une autonomie en conversation de 4 heures ou de 80 heures en veille. La durée de vie réelle de la batterie peut varier en fonction du téléphone, des paramètres ou de l'utilisation.

Conseils

1. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé de la recharger au moins une fois par mois.
 2. Pour recharger, utilisez uniquement le chargeur original du produit.
L'utilisation d'autres chargeurs peut endommager le produit.
 3. Ne gardez pas de casque dans votre oreille pendant votre sommeil. Porter le casque pendant le sommeil peut vous blesser ou endommager le produit.
 4. Pendant que vous conduisez, utilisez la technologie sans fil Bluetooth pour prendre des appels, réduisant ainsi le risque d'utilisation de votre téléphone portable en conduisant.
 5. Gardez le casque hors de la portée des enfants. Ses petits composants peuvent être avalés ou blesser des enfants.
-



Informations sur les déchets d'équipements électriques et électroniques. (L'annexe du manuel de l'utilisateur.)

Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.

Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / EU) et porte le symbole de classification des déchets électriques et électroniques, représenté graphiquement dans l'image suivante.

Cette icône indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères et qu'ils sont soumis à une collecte distincte (séparée).

Compte tenu des dispositions de OUG 195/2005 sur la protection de l'environnement et de l'OUG 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de prendre en compte les éléments suivants:

- Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
 - Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la période d'utilisation.
-

- Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et électroniques, où il sera récupéré gratuitement.
- Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations détaillées sur ces centres de collecte, organisés par des opérateurs économiques agréés pour la collecte.

ABN Systems International

Rue Marinariilor, n ° 29

Secteur 1, Bucarest, Roumanie

004.021.233.09.95

office@tellur.com

office@abnsystems.ro

www.tellur.com
