




Aura-Kopfhörer True Wireless Stereo

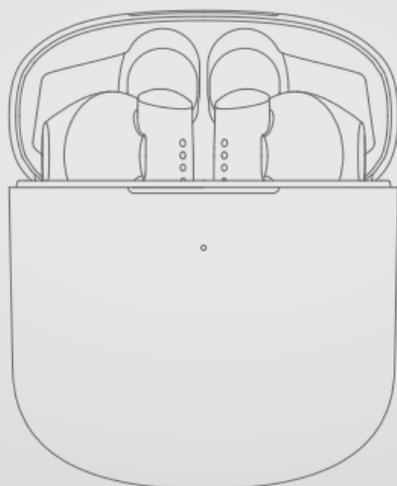

TLL511421
BEDIENUNGSANLEITUNG

A silhouette of a city skyline at night, with various skyscrapers and buildings of different heights and shapes, some with small lights on. The skyline is positioned at the bottom of the page, above the slogan.

INTO YOUR FUTURE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Bluetooth-Version: 5.0 BLE

Reichweite: 10 m

Audio: True Wireless Stereo

Unterstützte Profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

ENC-Technologie: CVC 8.0 mit 2 Mikrofone

Unterstützte Audio-Codes: SBC, AAC

Lautsprecherabmessungen: 13mm

Antwort in Frequenz: 20Hz - 20KHz

Lautsprecherimpedanz: 30 \pm 15%

Empfindlichkeit des Lautsprechers: 98dB (3dB) @ 1 KHz, 126mV

Lautsprecheleistung: 3mW

Empfindlichkeit des Mikrofons: 38dB \pm 3dB

SNR: 60dB

THD: weniger als 2% 94dB SPL @1kHz

Impedanz: 200ohm

Wasserbeständigkeit und Schweißbeständigkeit: IPX4 Kopfhörer,

IPX3 Ladebox Haupteigenschaften: Touch-Bedienung, intelligente

Umschaltung zwischen Kopfhörer, Automatische Nutzungserken-

nung, Automatisches Verbindungsfenster, Automatischer Start beim Öffnen der Abdeckung, Qi drahtloses Laden

App-Bezeichnung: Tellur Audio, erhältlich im Appstore und Google Play

Funktionen verfügbar in der App: EQ-Einstellungen, Dual-/Triple-Click-Funktionen ändern, Nutzung und Spielmodus-Erkennung aktivieren/deaktivieren, Kopfhörer finden, Firmware-Update, Bluetooth-Namen ändern, Batteriestatus des Headsets.

Musikzeit: Bis zu 4 Stunden und bis zu 20 Stunden mit der Ladebox

Standby-Zeit: Bis zu 100 Stunden mit Ladebox, 20 Stunden ohne

Ladezeit: Unngefähr 1.5 Stunden

Batterieleistung: 300mAh/3.7V (Ladebox)

30mAh /3.7V (Kopfhörer)

Ladebuchse: Typ-C + kompatibel mit drahtlosem Lade Qi

Bluetooth-Verbindungsname: Tellur Aura

Abmessungen des Kopfhörer: 41 x 21 x 18 mm

Ladebox-Abmessungen: 56 x 52 x 20 mm


Gewicht: 4 g

Ladeboxgewicht: 35 g

Farbe: Weiß


Das Paket enthält: 1 x Kopfhörer Aura True drahtlos/1 x Ladebox /1 x USB-Kabel Typ-C/1 x Bedienungsanleitung

PRODUKTDIAGRAMM

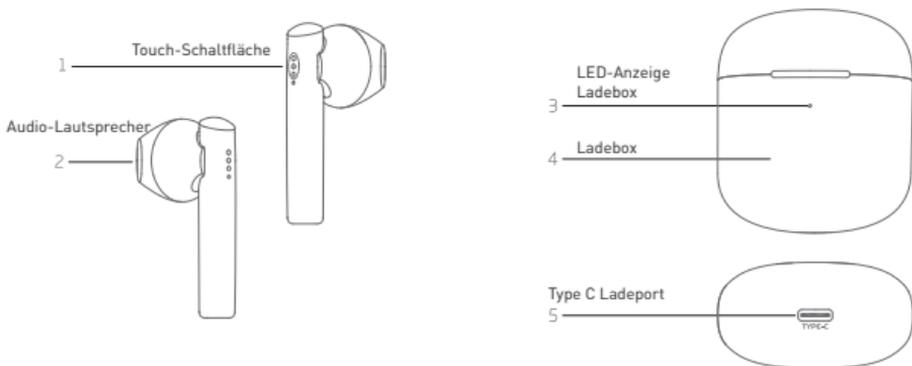

INSTALLATION DER TELLUR AUDIO APP

Lade die Tellur Audio-App herunter, die sowohl in Google Play als auch im App Store erhältlich ist. Du kannst den QR Code für die Installation folgen.

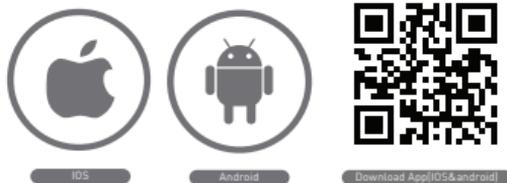

PRODUKTFUNKTIONEN

Kompatibilität der Tellur Audio App

Mit der Tellur Audio-App (erhältlich bei Google Play und im App Store) können Aura-Kopfhörer für ein besseres Benutzererlebnis angepasst werden.

Find my earphones (Kopfhörer finden)

Mit der Tellur Audio-App kann bei Verlust der Kopfhörer die Funktion Find my earphones verwendet werden. Diese speichert den letzten bekannten GPS-Standort vor dem Trennen.

Automatische Verbindung

Nach dem Anschließen verbinden sich die Aura-Kopfhörer automatisch wieder mit deinem Telefon, indem du einfach die Ladebox öffnest.

Trageerkennung

Eingebaute Infrarotsensoren erkennen, wenn du Kopfhörer trägst. Du kannst einen Kopfhörer aus deinem Ohr entfernen, um die Musikwiedergabe zu beenden, und ihn wieder in dein Ohr einsetzen, um weiter Musik zu hören.

Touch-Steuerung

Der eingebaute Triaxial-Beschleunigungssensor ermöglicht dir die

Verwendung von Touch-Steuerelementen zur Steuerung von Musik und Freisprechanrufen.

Technologie für Hintergrundgeräuschunterdrückung (ENC)

Jedes Headset ist mit ENC-Technologie ausgestattet, die Umgebungsgeräusche beim Freisprechen herausfiltert (insbesondere an lauten Orten wie Cafés, Restaurants, auf der Straße oder in offenen Büroräumen).

Intelligentes Umschalten

Der eingebaute Bluetooth-Chipsatz ermöglicht das automatische Umschalten zwischen Haupt- und Zusatzkopfhörer. Mit dieser Option kannst du nur einen der beiden Kopfhörer verwenden, um deine Sprechzeit zu verdoppeln.

Qi drahtloses Laden

Die Aura-Headset-Ladebox kann auch mit Ladegeräten aufgeladen werden, die die drahtlose Qi-Technologie verwenden.

Toller Klang

Ausgestattet mit überlegenen dynamischen Treibern und einer ausgewogenen Audioverzerrung bieten die Ambia-Kopfhörer einen atemberaubenden und klaren Klang mit natürlichen hohen Tönen und einem starken und tiefen Bass.

EINSCHALTEN DER KOPFHÖRER

Behalte die Kopfhörer in dem Schachtel öffne die Ladebox und diese schalten automatisch ein.

Bemerkung! Bevor du die Kopfhörer zum ersten Mal verwendest, vergewissere dich, dass sie länger als 10 Minuten aufgeladen wurden (in der Ladebox).

VERBINDEN, TRENNEN UND ANWENDUNGSEINSTELLUNGEN

1. Erste Verbindung

Wenn sich die Kopfhörer in der Ladebox befinden, beginnt die blaue LED zu blinken.

a. Aktiviere die Bluetooth-Funktion deines Telefons, suche in der Liste der „Tellur Aura“-Geräte und verbinde sie.


b. Wähle mithilfe der Tellur Audio App die Tellur Aura aus der Liste der Geräte aus.

2. Automatische Wiederverbindung

Sobald die Verbindung hergestellt ist, verbindet sich das Aura-Headset automatisch wieder mit deinem Telefon, indem du einfach die Ladebox öffnest (wenn sich beide Geräte in Bluetooth-Reichweite befinden). Wenn die Tellur-App verwendet wird, erscheint automatisch ein Begrüßungsfenster


3. Trennung

Die Kopfhörer werden automatisch von deinem Handy getrennt, wenn du die Ladebox schließt (mit den Kopfhörern im Inneren).

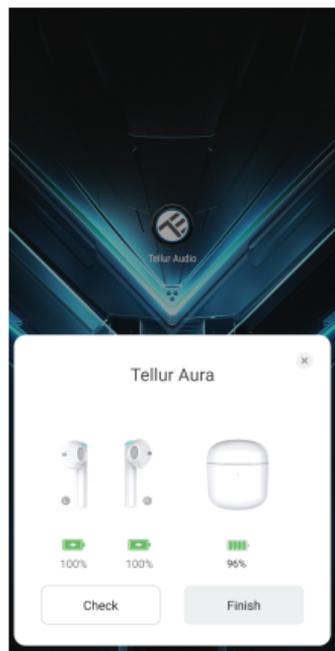

4. Automatische Trennung außerhalb der Bluetooth-Reichweite

Wenn sich die Kopfhörer außerhalb der Bluetooth-Reichweite deins Handy (10 Meter) befindet, werden sie automatisch vom Handy getrennt. Wenn sie innerhalb von 3 Minuten zurück in dem Radius kehren, werden die Kopfhörer automatisch wieder verbunden. Bei Verlust erinnert sich die Kopfhörer-suche-Funktion von Tellur Audio an die letzte Position der Kopfhörer, und * die Navigation zu dieser Position kann aktiviert werden (* nur für Android-Betriebssysteme verfügbar) oder der Kopfhöreralarm ertönt für eine schnelle Ortung.

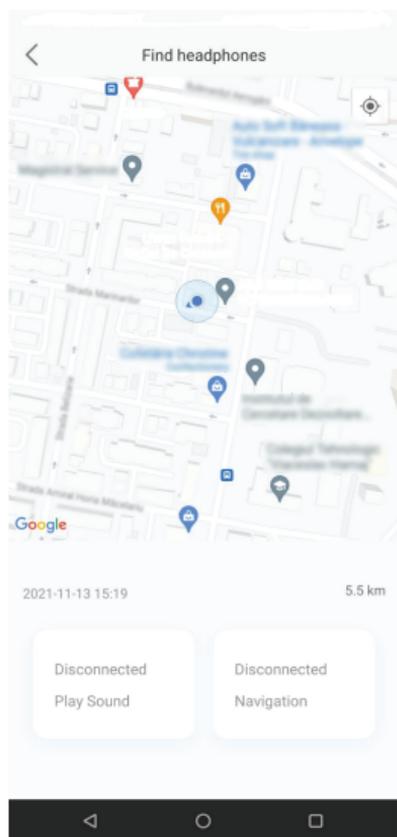


5. Verbindung eines anderen Handys

Wenn du die Kopfhörer mit einem anderen Handy verbinden möchtest, befolge bitte die im Abschnitt oben beschriebenen Schritte: 1. Verbindung". Die Kopfhörer können nicht mit zwei Handys gleichzeitig verbunden werden.

Empfehlungen:

1. Wenn die automatische Wiederverbindung fehlschlägt, stelle die Bluetooth-Verbindung bitte manuell wieder her oder lege das Headset wieder für mehr als 15 Sekunden in die Ladebox und öffne dann die Box - die Kopfhörer sollten sich automatisch neu verbinden.
2. Dank der Eigenschaften des Bluetooth-Headsets können elektromagnetische Wellen in deiner Umgebung die Bluetooth-Verbindung

6. VERFÜGBARE FUNKTIONEN FÜR AURA IN DER TELLUR AUDIO APP

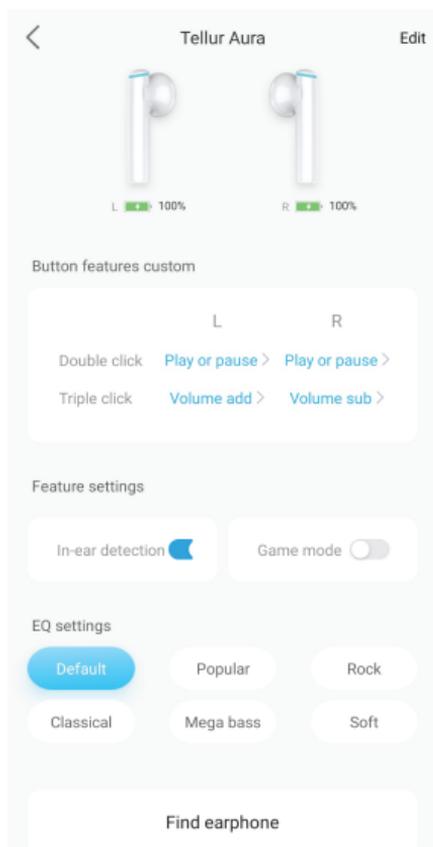

1. Akkustandprüfung für jeden Kopfhörer

2. Auswahl an Doppelklick- und Dreifachklick-Funktionen für jeden Kopfhörer (Klick ist nicht für Aura verfügbar)

3. Trageerkennung – ON/OFF

4. Mod gaming (reduzierte Latenz) – ON/OFF

5. EQ-Einstellungen

6. Find earphone

7. Ändern oder Bearbeiten der Produktbezeichnung

StandardEinstellungen Funktionen Touch-Tasten:

Anruf annehmen/Anruf beenden/Musik einschalten/Musik stoppen - Doppelklick auf einem der 2 Kopfhörer.

Anruf ablehnen - Klicke 2 Sekunden lang auf einen der beiden Kopfhörer. Vorheriger Titel - Klicke dreimal auf die linke Kopfhörertaste.

Nächster Titel - Dreifacher Klick auf die rechte Taste Sprachassistent aktivieren - Klicke 4 Mal auf einen der 2 Kopfhörer

*** Lauter und Leiser verfügbar mit der Tellur Audio App.

7. WERKEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

a. Wenn die Kopfhörer aufgesetzt und nicht mit einem Telefon verbunden sind, klicke 6 Mal, die LED leuchtet blau.

hb.uCal/sficalese.hvtamoplri nach der Anzeige eines Signals von 5 LEDs. C. Lege die Kopfhörer in die Ladebox, schliesse sie und öffne den Deckel.

. Der Kopfhörer wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

8. AUFLADEN

Wenn die Kopfhörer mit dem Handy verbunden sind, zeigt die Statusleiste des Handys die Akkulaufzeit der Kopfhörer an (diese Funktion ist mit 80 % der Handys auf dem Markt kompatibel).

a. Aufladen von Kopfhörern - Blaues Licht. Wenn sie vollständig aufgeladen sind, erlischt das Licht.

b. Aufladen des Etuis – Oranges Licht. Wenn es vollständig aufgeladen ist, erlischt das Licht.

9. HÄUFIGE FRAGEN

Kopfhörer werden nicht erkannt oder werden während des Betriebs getrennt

1. Stelle sicher, dass sie sich immer noch im Bluetooth-Bereich befinden.

2. Prüfe den Akkustand der Kopfhörer, aber auch den der Ladebox.

3. Lege die Kopfhörer in die Ladebox, schliesse die Box und öffne sie nach 15 Sekunden - die Kopfhörer verbinden sich automatisch mit dem Telefon.

Verzerrter Klang

1. Ändere den Standort deines Handys oder Kopfhörers, um Störungen durch die Wand oder deinen Körper zu vermeiden.

2. Lege die Kopfhörer in die Ladebox, schliesse den Deckel und öffne ihn nach 15 Sekunden – die Kopfhörer verbinden sich automatisch wieder mit deinem Telefon.

3. Wenn diese Schritte das Problem nicht beheben, wende das

Verfahren zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen an.

Empfehlungen:

Aufgrund der Funktionen des Bluetooth-Headsets können elektromagnetische Wellen in deiner Nähe diese Bluetooth-Verbindung stören - das Headset wird getrennt oder der Ton ausgeschaltet. Bitte vermeide die Verwendung von Kopfhörern in solchen Umgebungen.

Die Touch-Steuerung funktioniert nicht

Um ein versehentliches Berühren zu vermeiden, ist die Touch-Steuerungsfunktion 3 Sekunden nach dem Aufsetzen des Kopfhörers verfügbar.

Unterschiedliche Handys verhalten sich je nach logischem Aufbau ihres Systems unterschiedlich. Alle Telefone klingeln über die Kopfhörer, wenn du den Anruf annimmst, indem du auf die Kopfhörer tippst. Trotzdem, wenn du einen Anruf anhand der Handybefehle angenommen hast, werden einige Handys den Ton durch die Lautsprecher des Handys wiedergeben, dank der unterschiedlichen Verarbeitungslogik.

10. ATENTIONARI

1. Reinige die Kopfhörer nicht mit scheuernden Materialien oder ätzenden Substanzen.
2. Setze das Produkt keinen extremen Temperaturen oder Feuerquellen aus.
3. Setze das Produkt nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
4. Versuche nicht, die Kopfhörer zu zerlegen.
5. Verwende das Produkt nicht bei starkem Regen oder in Umgebungen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit.
6. Wenn du die Kopfhörer längere Zeit nicht verwendest, bewahre sie an einem trockenen Ort auf und lade sie mindestens einmal im Monat auf, um die Akkuqualität zu
7. Schütze sie vor extremen Temperaturen und Staub.

Informationen zu Entsorgung und Recycling



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, Ihrer Batterie, Ihren Unterlagen oder Ihrer Verpackung weist darauf hin

weist Sie darauf hin, dass alle elektronischen Produkte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen; sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Geräte bei einer ausgewiesenen Sammelstelle oder einem Dienst für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen zu entsorgen.

Die ordnungsgemäße Sammlung und Wiederverwertung Ihrer Geräte trägt dazu bei, dass EEE-Abfälle auf eine Art und Weise recycelt werden, die wertvolle Materialien schont und die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Unsachgemäße Handhabung, versehentlicher Bruch, Beschädigung und/oder unsachgemäße Wiederverwertung am Ende der Lebensdauer können der Gesundheit und der Umwelt schaden.