



**Bluetooth-Kopfhörer  
Tellur Vox 155  
TLL511451  
BEDIENUNGSANLEITUNG**


A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, set against a dark background.

**INTO YOUR FUTURE**

## Danke, dass Sie sich für ein Tellur-Produkt entschieden haben!

Um einen optimalen und sicheren Betrieb zu gewährleisten, lesen Sie bitte dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

### Produktdiagramm:

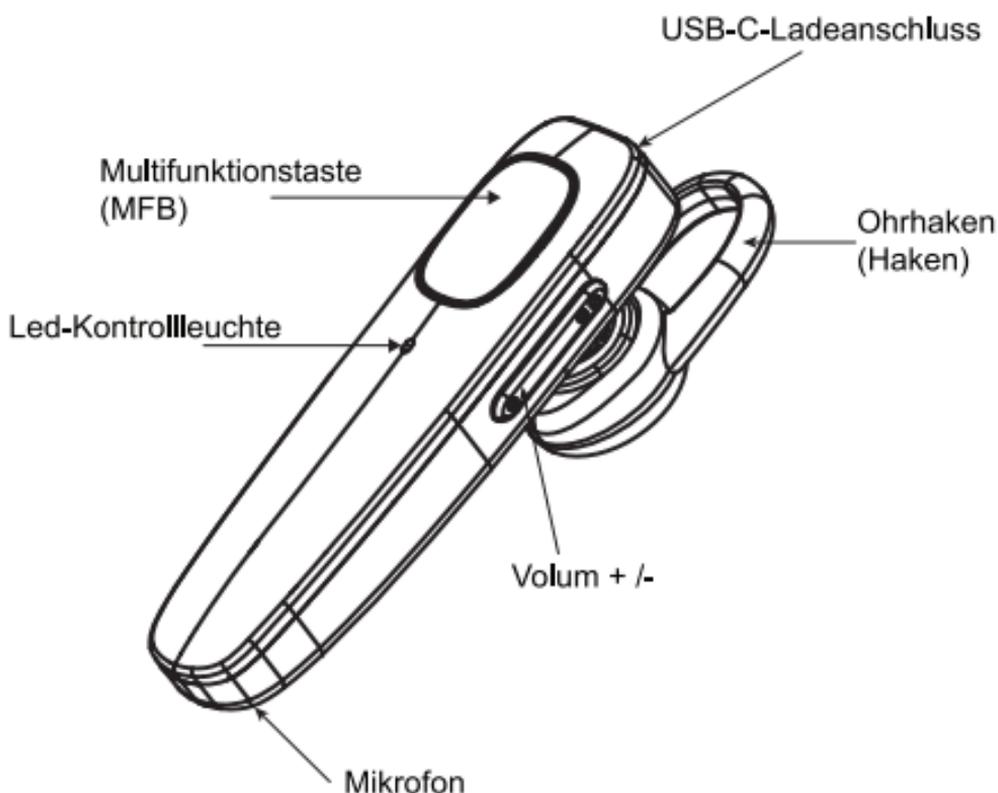

# Technische Spezifikationen

<b>Bluetooth-Version:</b>	v5.0
<b>Wireless Reichweite:</b>	Bis zu 10 m
<b>Frequenz:</b>	2,4GHz, Klasse 2
<b>Unterstützte Profile:</b>	A2DP, AVRCP, HFP
<b>Multipoint-Technologie:</b>	Gleichzeitige Verbindung zu zwei Telefonen mit der Möglichkeit, Anrufe von beiden Telefonen entgegenzunehmen
<b>Frequenzbereich des Mikrofons:</b>	100HZ-10Khz
<b>Empfindlichkeit des Mikrofons:</b>	-44dBm±2dB
<b>Lautsprecher:</b>	∅10.45*5.5(H)mm
<b>Empfindlichkeit der Lautsprecher:</b>	113±3dB
<b>Frequenzbereich des Lautsprechers:</b>	50HZ-10KHZ
<b>Gesprächszeit:</b>	Bis zu 9 Stunden
<b>Standby-Zeit:</b>	Bis zu 15 Tage
<b>Aufladezeit:</b>	Etwa 2 Stunden
<b>Ladeanschluss:</b>	USB-C
<b>Merkmale:</b>	Zwei Mikrofone zur Geräuschunterdrückung, Batteriestandsüberwachung für iPhone-Telefone, Wahlwiederholung*, Sprachsteuerung (Aktivierung von Siri/Google Assistant)*, Sprachsteuerung (Aktivierung von Siri/Google Assistant)* *Abhängig vom Gerät
<b>Name der Bluetooth-Kopplung:</b>	Tellur Vox 155
<b>Abmessungen des Produkts:</b>	58.2 x 14.4 x 20.5mm
<b>Produktgewicht:</b>	9g
<b>Das Paket enthält:</b>	1 x Vox 155 Bluetooth Kopfhörer 1 x USB-A auf USB-C Kabel 1 x Ohrhaken 3 x In-Ohr-Adapter: S, M, L 1 x Benutzerhandbuch
<b>Abmessungen der Verpackung:</b>	145 x 96.5 x 30mm
<b>Garantie:</b>	2 Jahre
<b>Betriebstemperatur:</b>	0 °C +40 °C

# Betriebsanleitung

## Aufladen

Es wird empfohlen, den Akku des Kopfhörers vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.

Schließen Sie das Typ-C-Kabel an den Typ-C-Ladeanschluss an. Die weiße LED-Anzeige leuchtet für die Dauer des Ladevorgangs und schaltet sich aus, wenn das Headset vollständig geladen ist.

- Wenn der Ladevorgang nicht beginnt, trennen Sie das Ladegerät ab und schließen Sie es erneut an. Ein vollständiger Ladezyklus dauert bis zu 2 Stunden. Trennen Sie das Headset und das Ladegerät von der Netzsteckdose.
- Bei niedrigem Batteriestand ertönt alle 5 Minuten der Warnton "Low battery, please charge" und die weiße LED-Anzeige blinkt alle 20 Sekunden dreimal.
- Wenn der Batteriestand weniger als 20 % beträgt, ertönt eine Sprachansage über den niedrigen Batteriestand und der Benutzer kann das Headset noch etwa 20 Minuten lang verwenden.

Der voll aufgeladene Akku bietet bis zu 9 Stunden Gesprächszeit und bis zu 15 Tage Standby-Zeit. Die tatsächliche Gesprächszeit hängt vom Telefon, den Einstellungen, dem Nutzungsmodus, der Umgebung und anderen Variablen ab.

## Ein/Ausschalten

- Halten Sie die MFB-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Headset einzuschalten. Daraufhin gibt das Headset einen "Einschalt"-Sprachalarm aus, gefolgt von einem weiteren "Kopplungs"-Sprachalarm.
- Sobald der Kopplungsvorgang eingeleitet wurde, blinkt die weiße LED-Leuchte so lange, bis die Kopplung erfolgreich abgeschlossen ist. Wenn 3 Minuten lang keine Verbindung gefunden wird, schaltet sich das Headset automatisch aus.
- Wenn das Headset eingeschaltet ist und die MFB-Taste 5

Sekunden lang gedrückt gehalten wird, schaltet sich das Headset aus, begleitet von der Sprachansage "power off"

## **Kopplung**

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons und suchen Sie nach dem "Tellur Vox 155"-Headset, um eine Verbindung herzustellen.

- Nachdem die Verbindung zum Telefon erfolgreich hergestellt wurde, hören Sie die Sprachansage "connected (verbunden)".
- Die Sprachmeldung "disconnected (getrennt)" ertönt, wenn die Bluetooth-Verbindung getrennt wird und das Gerät in den Kopplungsstatus wechselt.

## **Multipoint-Verbindung**

Das Headset kann mit 2 Telefonen gleichzeitig verbunden werden.

- Nachdem Sie ein Telefon mit dem Headset gekoppelt haben, schalten Sie das Headset und die Bluetooth-Verbindung des verbundenen Telefons aus und wiederholen Sie den Kopplungsvorgang, um ein zweites Telefon zu verbinden.
- Schalten Sie das Headset aus und wieder ein, und starten Sie die Bluetooth-Verbindung des ersten Telefons neu, um die Kopplung mit beiden Telefonen abzuschließen.

Wenn Sie das Headset das nächste Mal einschalten, wird es automatisch mit dem/den zuletzt gekoppelten Telefonen verbunden.

## **Löschen der Kopplungseinträge**

Wenn das Headset geladen wird, halten Sie die MFB-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt, bis die weiße LED-Leuchte dreimal blinkt, um die Kopplungseinträge zu löschen.

## **Steuern Sie Musik und Anrufe**

**Anruf annehmen:** Bei einem eingehenden Anruf klicken Sie einmal auf die MFB-Taste, um den Anruf entgegenzunehmen, woraufhin ein elektronischer Signalton ertönt.

**Anruf beenden:** Klicken Sie während eines Anrufs auf die MFB-Taste, um den Anruf zu beenden, woraufhin ein elektronischer Signalton ertönt.

**Anruf ablehnen:** Wenn ein Anruf eingeht, halten Sie die MFB-Taste gedrückt, um den Anruf abzulehnen, woraufhin ein elektronischer Ton ertönt.

**Wahlwiederholung der letzten Nummer:** Klicken Sie im Standby-Modus auf die MFB-Taste, um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen. Ein weiterer Klick, wiederum auf MFB, bricht die Wahlwiederholung ab.

**Regelung der Lautstärke:** Drücken Sie während eines Anrufs kurz auf Lautstärke+, um die Lautstärke zu erhöhen; drücken Sie kurz auf Lautstärke-, um die Lautstärke zu verringern.

• Volume - : Klicken Sie einmal auf Lautstärke "-", die Lautstärke wird um eine Stufe verringert. Beim Verringern ertönt ein "Piepton".

• Volume +: Klicken Sie einmal auf Lautstärke "+", die Lautstärke wird um eine Stufe erhöht. Wenn der Höchstwert erreicht ist, ertönt ein "Piepton".

**Nächstes Lied:** Halten Sie die Taste Lautstärke + 1 Sekunde lang gedrückt.

**Vorheriges Lied:** Halten Sie die Lautstärketaste - 1 Sekunde lang gedrückt.

**Musik abspielen/anhalten:** Drücken Sie die MFB-Taste, um die Musik anzuhalten, oder wiederholen Sie den gleichen Vorgang, um die Musik erneut abzuspielen.

### **Anrufe anhalten**

• Legen Sie das aktuelle Gespräch auf und nehmen Sie den eingehenden Anruf auf dem zweiten Telefon entgegen: Drücken Sie die MFB-Taste.

• Halten Sie den aktuellen Anruf (Kanal A) und nehmen Sie den eingehenden Anruf (Kanal B) auf dem zweiten Telefon entgegen: Drücken Sie zweimal die Multifunktionstaste. Doppelklicken Sie erneut auf die MFB-Taste, um zu Kanal A zu wechseln. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um zwischen den beiden Kanälen A/B zu wechseln. Während eines Dreiergesprächs klicken Sie einmal auf die MFB-Taste, um das aktuelle Gespräch zu beenden und ein anderes Gespräch

wieder aufzunehmen.

**Abbruch der Verbindung:** Wenn Sie die zulässige Verbindungsdistanz überschreiten, hören Sie die Sprachmitteilung "disconnected (getrennt)". Die weiße LED-Anzeige blinkt schnell. Der Kopfhörer wechselt nach ca. 3 Minuten automatisch in den Pairing-Status.

**Aktivieren/deaktivieren Sie die Sprachsteuerung:** Wenn das Headset Musik/Standby abspielt, halten Sie die MFB-Taste gedrückt, um den Sprachassistenten zu aktivieren, und drücken Sie die MFB-Taste erneut, um den Sprachassistenten zu deaktivieren. (Um diese Funktion nutzen zu können, sollte Ihr Mobiltelefon die Sprachsteuerung unterstützen).

**Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:**

- Wenn Sie den Kopfhörer aufladen, halten Sie MFB etwa 5 Sekunden lang gedrückt, das weiße Licht blinkt dreimal.

**Informationen zur Sicherheit**

- Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Li-Ionen-Akku, der nicht ersetzt werden kann.
- Um das Risiko von Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.
- Versuchen Sie nicht, den Akku aus dem Headset zu entfernen. Andernfalls kann der Kopfhörer beschädigt werden. Wenn Sie Ihren Kopfhörer über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, bewahren Sie ihn an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf und laden Sie ihn alle zwei Monate wieder auf.
- Bevor Sie Ihr Headset mit einem Ladegerät betreiben, vergewissern Sie sich, dass die Spezifikationen des Ladegeräts den Anforderungen des Headsets entsprechen.
- Halten Sie das Headset von Bankkarten oder anderen magnetischen Speichermedien fern.

# Problemlösung

Beschreibung des Problems	Ursache	Lösung
Einschaltefunktion fehlgeschlagen	Der Akku ist schwach. Zu kurzes Drücken der MFB-Taste.	Laden Sie den Akku wieder auf.  Drücken Sie MFB länger (3 Sekunden).
Wiederaufladung fehlgeschlagen	Das Ladekabel ist nicht richtig angeschlossen.	Trennen Sie das Ladekabel ab und schließen Sie es wieder an.
	Das Ladekabel ist nicht geeignet.	Die Spezifikationen des Ladegeräts müssen den Anforderungen des Headsets entsprechen.
Abschluss, gescheitert	Zu kurzes Drücken der MFB-Taste.	Drücken Sie die MFB-Taste und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt.
Das Headset konnte nicht gefunden werden oder die Verbindung ist fehlgeschlagen	Das Headset geht nicht in den Verbindungsmodus über.	Aktivieren Sie das Headset, um in den Verbindungsmodus zu gelangen.
	Die Bluetooth-Funktion des Telefons ist nicht aktiviert.	Schalten Sie das Telefon aus und wieder ein.
	Die Entfernung zwischen dem Headset und dem Telefon liegt außerhalb der Reichweite (bis zu 10 m).	Halten Sie den richtigen Abstand ein, um die Verbindung herzustellen.