




Haut-parleur Bluetooth Callisto

TLL161031/TLL161041
Manuel de l'utilisateur

A silhouette of a city skyline with various skyscrapers of different heights and shapes, set against a dark background.

INTO YOUR FUTURE

Description du produit

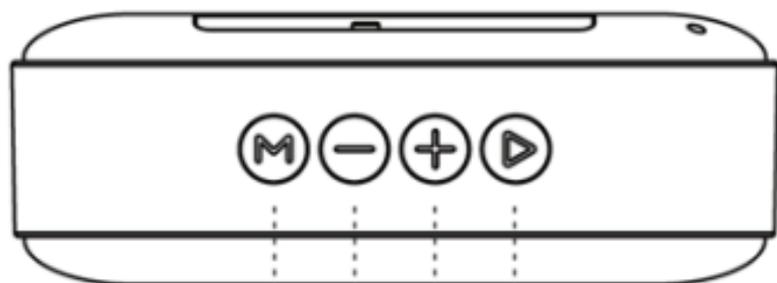

Bouton de fonction.
Volume /Précédent-
Play/Pause/Telephone
Volume/Suivant



Carte microSD
Port USB
Bouton ON/OFF
Port de charge
Micro USB

1. Mode Bluetooth

1.1 Version Bluetooth : V4.2/.

Supporte les protocoles HSP, HFP, A2DP, AVRCP, rappel vocal en anglais.

Nom de parage Bluetooth : Callisto

1.2 Appuyez sur le bouton ON/OFF pour allumer le haut-parleur, puis l'indicateur LED Bluetooth bleu s'allume, avec une notification vocale pour vous montrer que le Bluetooth est prêt. Lorsque le voyant Bluetooth clignote, utilisez votre appareil pour rechercher "Callisto" afin de vous connecter et de l'appairer. Après la connexion, le voyant DEL bleu s'allume et le son de notification d'appairage se fait entendre. Lorsque de la musique est en cours de lecture, le voyant DEL bleu clignote lentement. Une fois l'appareil apparié, il se connectera automatiquement.

1.3 Lorsque la musique est diffusée en mode Bluetooth, vous pouvez prendre un appel entrant, le haut-parleur arrête la musique et passe automatiquement en mode d'appel vocal.

1.4 Lorsque vous déconnectez le Bluetooth, un son de notification est émis et le haut-parleur passe en mode recherche.

1.5 Appuyez longuement sur le bouton Volume +/- pour augmenter ou diminuer le volume. Appuyez brièvement sur la touche pour la piste suivante/précédente.

2. Mode carte Micro SD

2.1 Lorsque la carte Micro SD est insérée, l'enceinte passe automatiquement en mode carte Micro SD.

2.2 Lors de la lecture de musique, l'indicateur LED s'allume lentement.

2.3 Lorsque vous retirez la carte micro SD, l'enceinte passe en mode Bluetooth.

2.4 Passez à un autre mode en appuyant sur le bouton M.

3. Mode clé USB

2.1 Lorsque la clé USB est insérée, l'enceinte passe automatiquement en mode carte microSD.

2.2 Lors de la lecture de musique, l'indicateur LED s'allume lentement.

2.3 Lorsque vous retirez la clé USB, l'enceinte passe en mode Bluetooth.

2.4 Passez à un autre mode en appuyant sur le bouton M.

4. MODE AUX

4.1 Connectez le haut-parleur au câble Micro USB et votre smartphone ou autre appareil à la prise 3,5 mm pour écouter de la musique.

4.2 Lorsque vous écoutez de la musique, l'indicateur LED s'allume lentement.

4.3 Débranchez le câble Micro USB vers USB/3.5mm en mode AUX par défaut. Passez au mode souhaité si vous avez besoin d'autres fonctions.

5. MODE FM

5.1 Lorsque vous passez en mode FM, veuillez insérer le câble Micro USB comme antenne. Lorsque vous écoutez la FM, vous pouvez appuyer sur le bouton de lecture pour entrer dans le mode de recherche automatique des chaînes.

5.2 Une fois la chaîne recherchée enregistrée, appuyez brièvement sur le bouton +/- pour régler la fréquence et appuyez longuement sur le bouton +/- pour régler le volume.

5.3 Vous pouvez passer à un autre mode de lecture en appuyant sur le bouton M.

6. Chargement du site

6.1 Utilisez le câble d'alimentation micro USB pour connecter le haut-parleur à un PC/chargeur avec un port USB.

6.2 Pendant la charge, un voyant rouge s'allume.

6.3 Lorsque la charge est complète, le voyant lumineux s'éteint.

6.4 Lorsque la charge de la batterie est faible, un son d'avertissement se fait entendre et l'enceinte s'éteint automatiquement.

7.FONCTIONS DES BOUTONS

Nr.	Bouton	Mode		
		Bluetooth	Carte MicroSD / Mémoire flash USB	Radio FM
1	PLAY / STOP / APPEL MAINS LIBRES	Pression brève PLAY / STOP / APPEL MAINS LIBRES	Appuyez brièvement sur PLAY / STOP	Appuyez brièvement pour entrer automatiquement en mode de recherche FM
2	Suivant / Volume "+"	Appuyez brièvement sur Suivant / Appuyez longuement sur VOLUME "+"	Appuyez brièvement sur Suivant / Appuyez longuement sur Volume "+"	Appuyez brièvement, changement de chaîne / Appuyez longuement VOLUME "+"
3	Précédent / Volume "-"	Appuyez brièvement sur Précédent / Appuyez longuement sur VOLUME "-"	Appuyez brièvement sur Précédent / Appuyez longuement sur VOLUME "-"	Appuyez brièvement changer de chaîne / Appuyez longuement VOLUME "-"
4	Changer de mode	Appuyez brièvement pour changer de mode		
5	ON / OFF	ON / OFF		

Caractéristiques techniques

Version BT : 4.2

Portée de travail : 10m

Appel mains libres : oui

Radio FM : oui

Port pour carte microSD : oui

Port USB : oui

Durée de lecture de la musique : jusqu'à 4 heures

Puissance nominale : 3W

Batterie : 400mAh

Taille de l'appareil : 112 x 42 x 82mm

Poids de l'appareil : 190g

Couleurs : noir, rouge

L'emballage comprend :

1 x Enceinte Bluetooth Callisto

1 x Câble Micro USB - USB/3.5mm jack

1 x Manuel d'utilisation

INFORMATIONS SUR LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES. (L'ANNEXE DU MANUEL DE L'UTILISATEUR



Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine, s'ils ne sont pas collectés séparément.

Ce produit est conforme à la directive européenne (2012/19 / EU) et porte le symbole de classification des déchets électriques et électroniques, représenté graphiquement dans l'image suivante .

Cette icône indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques ne doivent pas être mélangés avec les ordures ménagères et qu'ils sont soumis à une collecte distincte (séparée).

Compte tenu des dispositions de O.U.G 195/2005 sur la protection de l'environnement et de l'O.U.G 5/2015 sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, nous vous recommandons de prendre en compte les éléments suivants :

- Les matériaux et les composants utilisés pour fabriquer ce produit sont des matériaux de haute qualité qui peuvent être réutilisés et recyclés.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ou autres ordures à la fin de la période d'utilisation.
- Transportez-le au centre de collecte des équipements électriques et électroniques, où il sera récupéré gratuitement.
- Veuillez contacter vos autorités locales pour obtenir des informations détaillées sur ces centres de collecte, organisés par des opérateurs économiques agréés pour la collecte.